

660SJ + ORUGAS CUÁDRUPLAS

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE BRAZO TELESCÓPICO



ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Altura de la plataforma
22,19 m

Alcance horizontal
17,41 m

Velocidad
4,90 km/h

Capacidad de carga
340 kg
250 kg

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Una de las plataformas elevadoras de 18 metros más populares de JLG.
- Gracias al sistema de ORUGAS CUÁDRUPLES la tracción es mayor, sin ningún peligro de vuelco.
- Controles intuitivos en la plataforma para reducir el tiempo de formación de los operadores.
- Las ORUGAS CUÁDRUPLES se pueden sustituir con ruedas estándar.

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Plataformas de:
 - 0,76 x 1,52 m con puerta batiente o barra abatible
 - 0,76 x 1,22 m con puerta batiente o barra abatible
 - 0,91 x 1,83 m con puerta batiente o barra abatible
 - 0,91 x 2,44 m con puerta batiente o barra abatible
 - 0,91 m x 2,44 m con tres entradas con puerta batiente o barra abatible
- Motor diésel Deutz D2011L04 (36,4 kW)
- Silenciador con interceptor de chispas
- Neumáticos 15 x 19,5 rellenos de espuma que no dejan huellas
- Paquete SkyPower® con generador integrado da 4000 Watt
- Paquete Nite-Bright®****
- Paquete remolque
- Alarma de movimiento
- Luces de trabajo de la plataforma
- Luces del bastidor
- Luces delanteras y traseras
- Faro destellante intermitente ámbar
- Enchufes y tomas de corriente tipo europeo
- Enchufes y tomas de corriente
- Paquete para condiciones adversas*****
- Refrigerante del aceite hidráulico
- Skyguard con faro destellante
- Sistema Skysense nivel 1 y 2
- Bandeja de almacenamiento
- Paquete clima frío
- Aceite hidráulico biodegradable
- Aceite hidráulico biodegradable sintético
- Aceite hidráulico resistente al fuego
- Pintura color especial
- ClearSky Locate
- ClearSky CAN
- Sensor de proximidad Soft Touch

* Las alarmas se activan en caso de presión baja del aceite o temperatura elevada del refrigerante; con apagado activado/desactivado por el analizador.

** Disponible si está integrado con el paquete SkyPower®

*** Comprende seis bombillas de 40 W, cuatro montadas en la base giratoria y dos montadas en la plataforma.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones

Altura de trabajo	22,19 m
Altura de la plataforma	20,19 m
Alcance horizontal	17,41 m
Alcance de trabajo**	18,06 m
Rotación horizontal (no continua)	360°
Capacidad de la plataforma - Limitada	340 kg
Capacidad de la plataforma - Ilimitada	250 kg
Rotación de la cesta (hidráulica)	180°
Longitud total del Plumín	1,83 m
Rango de articulación del Plumín	130° (+70°/-60°)
Peso de la máquina*	12.670 kg
Presión máxima sobre el suelo	2,13 kg/cm²
Peso máximo sobre los neumáticos	6.790 kg
Superficie ocupada	8,5 m²
Velocidad con 4WD	4,9 km/h
Pendiente superable con 4WD	45%
Oscilación del eje	0,19 m
Radio de giro - Interno 2WS	4,20 m
Radio de giro - Externo 2 WS	6,76 m

Alimentación

Motor diésel	DEUTZ D2.2L3 36,4 kW (Fase V) versión HRC
Capacidad tanque combustible	117 l

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico	151 l
Capacidad tanque hidráulico	129 l
Alimentación auxiliar	12 V CC

Neumáticos

Tipo	orugas cuádruples
------	-------------------

*El peso y/o las dimensiones pueden variar según las opciones o las normas de ciertos países.

**Incluido un alcance más allá de la plataforma de 0,65 m.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Entrada lateral con puerta batiente que se abre hacia dentro
- Plataforma de 0,91 x 1,83 m con triple entrada con puerta batiente o barra abatible
- Operatividad multifunciones
- Joystick proporcional de maniobra accionado con el pulgar
- Joystick proporcional de control del brazo principal y de la oscilación horizontal
- Mando de velocidad múltiple para el descenso del brazo telescópico y giro de la plataforma
- Velocidad lenta seleccionable en las funciones de elevación, desplazamiento y oscilación
- Plumín articulado de 1,83 m
- Giro motorizado de la plataforma de 180 grados
- Nueva pantalla Led con visibilidad optimizada en caso de luz solar directa*****
- Sistema detector de carga
- Cable de alimentación CA conectado con la plataforma
- Motor motor diésel Deutz TD 2.9 L4 (36,4 kW)
- Predispuesto para combustible HVO
- Sistema de alarma/apagado por avería del motor*
- Cubiertas en ala de gaviota
- Bandeja de motor extraíble
- Sistema de control ADE® - Sistema electrónico de diseño avanzado
- Transmisión hidrostática
- Tracción en las 4 ruedas
- Avisador acústico
- Luz indicadora y alarma de inclinación de más de 5°
- Bastidor de ancho fijo (no se requieren ejes extensibles)
- Eje oscilante anterior
- Orejetas de elevación/anclaje
- Alimentación auxiliar de 12 V CC
- Contador de horas
- Interruptor selector de control en la base con cierre de llave
- DOC (Catalizador de Oxidación para diésel) - Solo en versión HRC - Fase V
- DPF (Filtro de partículas para motores diésel) - Solo en versión HRC - Fase V
- Skyguard sin faro destellante
- Sistema activo Skyline Skyguard
- Bandeja de almacenamiento en la plataforma

**** Comprende las luces de trabajo de la plataforma y las luces delanteras y traseras.

***** Comprende cubierta para tablero mandos, limpiabrazos y fuelles para cilindros.

***** Las luces indicadoras se encienden en caso de anomalías de sistema, combustible bajo, inclinación excesiva, activación mandos de pedal.


660SJ + ORUGAS CUÁDRUPLAS

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE BRAZO TELESCÓPICO




DIMENSIONES

Todas las dimensiones son indicativas.

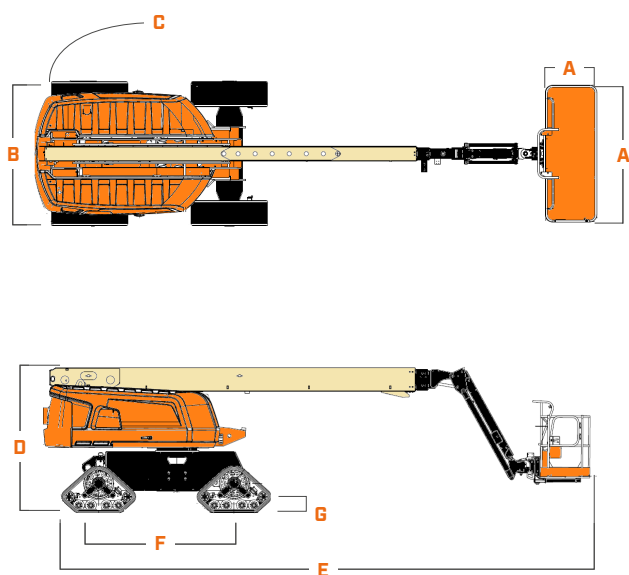

A.	Tamaño cesta	0,91 x 1,83 m
B.	Longitud total	2,58 m
C.	Giro de cola (condiciones de trabajo)	1,22 m
D.	Altura máquina recogida	2,67 m
E.	Longitud máquina recogida	10,01 m
F.	Distancia entre ejes	2,50 m
G.	Distancia al suelo	0,40 m

RADIO DE ACCIÓN

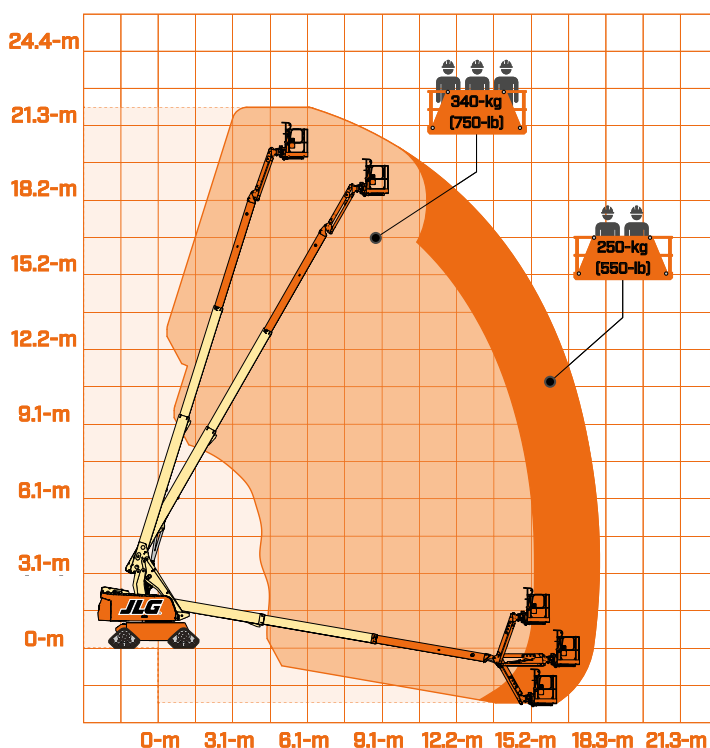

ADVERTENCIA

JLG se dedica constantemente a la investigación y desarrollo de productos y se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso. Todos los datos de este documento son aproximados. Algunas opciones o normas nacionales pueden aumentar el peso. Las especificaciones pueden variar para cumplir las normas de cada país o como resultado de la adición de piezas opcionales.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.



JLG IBÉRICA, SLU
C/Pradillo, 5
Bajo Exterior Derecha
28002 - Madrid
España
www.jlg.com

Una compañía del grupo
Oshkosh Corporation