

TOUCAN 12E PLUS

SOLLEVATORI A COLONNA



SPECIFICHE IN EVIDENZA

Capacità di carico
200 kg

Dimensioni cestello (L x l)
0.70 x 1.05 m

Larghezza totale
1.20 m

**Lunghezza totale
(piattaforma standard)**
3.65 m

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- ▀ Sbraccio esteso e altezza di scavalco con colonna a forza robusta e jib articolato versatile.
- ▀ Alimentazione elettrica per azzerare le emissioni e funzionamento silenzioso per ambienti al chiuso.
- ▀ Dimensioni compatte e sistema di controllo preciso per accedere nel maggior numero di luoghi.
- ▀ Nessuna attesa grazie ai motori CA a risposta immediata per coppia ed efficienza.

ACCESSORI E OPZIONI

- ▀ Rotazione motorizzata della piattaforma
- ▀ Linea dell'aria da 8 mm alla piattaforma
- ▀ Batterie AGM sigillate 48 V 255 A/h al posto di quelle standard
- ▀ Protezione del cilindro di rotazione
- ▀ Luci LED di lavoro in piattaforma
- ▀ Lubrificanti compatibili con gli alimenti
- ▀ Spine e prese *
- ▀ Coperchio di protezione del pannello di controllo

* Compresa nell'opzione con interruttore sul cavo CA alla piattaforma.
NB Deve essere specificata alimentazione da 110 V o 230 V

SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

Altezza di lavoro	12.65 m
Altezza piattaforma	10.65 m
Sbraccio di lavoro **	6.20 m
Altezza di scavalco	6.95 m
Rotazione (non continua)	345°
Capacità di carico ***	200 kg
Lunghezza totale del jib	4.14 m
Range di articolazione del jib	120° (+60° / -60°)
Peso macchina *	4900 kg
Pressione max sul terreno	14.0 kg/cm ²
Velocità con piattaforma abbassata	6.0 km/h
Velocità con piattaforma sollevata	0.75 km/h
Pendenza superabile	25%
Raggio di sterzata - interno	0.75 m
Raggio di sterzata - esterno	2.60 m
Angolo di rampa	25%

* Peso e/o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.

** Compresi 0.65 m di sbraccio oltre il cestello.

*** Portata per massimo due persone sia in interni sia in esterni (velocità massima del vento 12.5 m/s).

Alimentazione

Impianto elettrico	48 V CC
Batterie (a scarica profonda)	48 V - 260 A/h
Motori	doppi CA
Caricabatterie	48 V - 25 A

Sistema idraulico

Capacità serbatoio idraulico	21.5 l
Motore elettrico a pompa	3.5 kW 48 V CC

Pneumatici

Pneumatici (pieni antistrada)	457 x 178 mm
-------------------------------	--------------

CARATTERISTICHE STANDARD

- ▀ Piattaforma in acciaio 0.70 x 1.05 m (L x l)
- ▀ Accesso posteriore a barra scorrevole
- ▀ Joystick proporzionale di manovra con comando a pollice integrato
- ▀ Comandi proporzionali con mini joystick per salita/discendenza di jib e colonna verticale
- ▀ Jib articolato da 3.19 m
- ▀ Comandi funzioni con display LCD ingrandito dello stato
- ▀ Sistema di rilevamento carico
- ▀ Cavo di alimentazione CA in piattaforma
- ▀ Ampio vassoio attrezzi
- ▀ Trasmissione elettrica diretta a due ruote
- ▀ Motori brushless CA
- ▀ Risparmio energetico automatico in folle
- ▀ Riempimento meccanizzato delle batterie
- ▀ Blocco funzionamento con carica bassa
- ▀ Diagnostiche integrate con display integrale
- ▀ Freni posteriori automatici
- ▀ Cofani in poliestere sagomato
- ▀ Colonna verticale in acciaio ad alta resistenza con rotazione di 345°
- ▀ Sistema di rilevamento tensione catena
- ▀ Allarme e spia luminosa per inclinazione a 3°
- ▀ Telaio ampio da 1.20 m
- ▀ Golfari di sollevamento e ancoraggio
- ▀ Selettore di controllo a terra con interruttore a chiave
- ▀ Indicatore batteria scarica
- ▀ Contatore
- ▀ Segnalatore acustico
- ▀ Sistema di orientamento della trazione
- ▀ Punti di ancoraggio
- ▀ Lampeggiante Xenon
- ▀ Sistema di discesa manuale
- ▀ Modulo di connettività ClearSky Smart Fleet - da sottoscrivere su On Line Express
- ▀ Sistema attivo Skyline Skyguard




TOUCAN 12E PLUS

SOLLEVATORI A COLONNA



DIMENSIONI


Tutte le dimensioni sono approssimative.

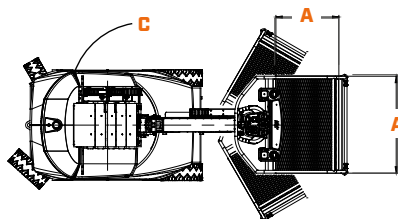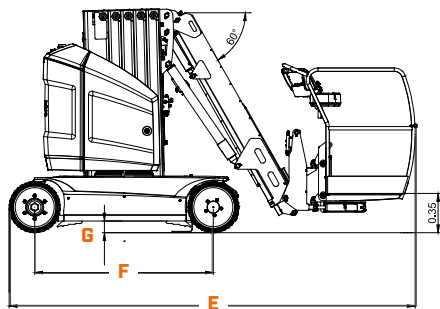

A. Dimensioni cestello	0.70 x 1.05 m
B. Larghezza totale	1.20 m
C. Ingombro di coda (durante il lavoro)	0.13 m

D. Altezza macchina ripiegata	1.99 m
E. Lunghezza macchina ripiegata	3.65 m
F. Passo trazione	1.60 m
G. Luce dal suolo	0.10 m

RAGGIO DI AZIONE

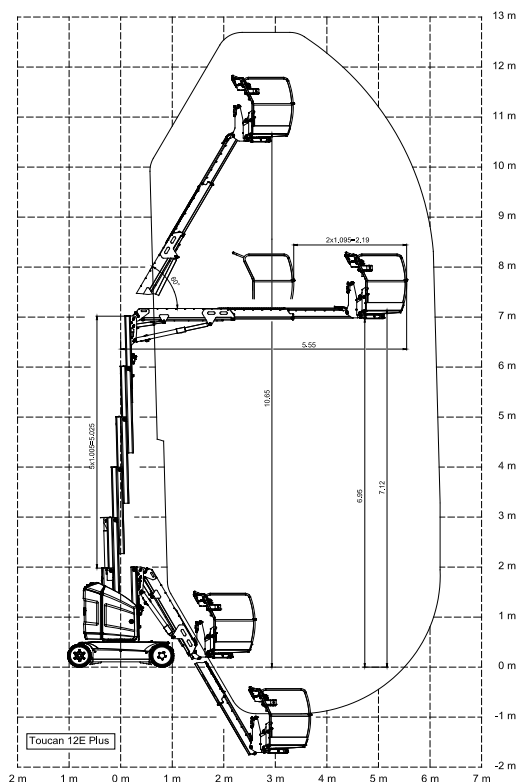

AVVERTENZA

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

JLG si riserva il diritto di introdurre specifiche e/o di apportare modifiche senza alcun preavviso sulla base del costante miglioramento dei prodotti.



JLG INDUSTRIES (ITALIA) S.R.L.

Via Po 22
20010 Pregnana Milanese -MI-
Italia

Tel.: +39 02 9359 5210

www.jlg.com

Una società della
Oshkosh Corporation