

# ES1932

## NACELLE À CISEAUX ÉLECTRIQUE

NACELLE À  
CISEAUX

# JLG®



### SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

**Hauteur de la plate-forme**  
5,8 m

**Nombre d'occupants**

Intérieur : 2  
Extérieur : 1

**Capacité de la plate-forme**

Intérieur: 230 kg  
Extérieur: 230 kg

**Vitesse de conduite en position repliée**  
4,8 km/h

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Passage aisé dans la plupart des portes standard et dans les allées étroites grâce à sa faible largeur
- Le système de confinement des fuites CleanGuard en option permet de travailler sur des sols sensibles
- Coûts d'exploitation réduits grâce à l'entraînement électrique et aux composants intégrés comportant moins de flexibles et de raccords hydrauliques, ce qui réduit les fuites et les interventions de maintenance et vous permet de travailler plus longtemps.
- Le chargeur USB standard et l'étui pour téléphone améliorent l'expérience de l'opérateur, tandis qu'un haut degré de similitude avec les autres ciseaux JLG® simplifie la maintenance.

### ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Garde-corps rabattables, QuickFold
- Capots du moteur d'entraînement
- Feux de travail sur plate-forme
- Batteries plomb-acide étanches 6V- 220A/hr
- Clean Guard
- SkySense niveau 1
- Alarme tous mouvements
- Alarme d'abaissement
- Chariot de panneau
- Supports extérieurs pour tuyaux
- Supports intérieur pour tuyaux
- Poste de travail
- Alarme de recul à bruit blanc
- Pack des électriciens \*
- Gyrophare (double)
- Fiches et prises
- Pack antivandalisme
- MDI (sol)

\* Inclut une station de travail sans prise 12 V, supports pour tuyaux, étau ou arbre d'électricien.

### SPÉCIFICATIONS STANDARDS

#### Performance

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Hauteur de travail                            | 7,8 m                     |
| Hauteur de la plate-forme - Élevée            | 5,8 m                     |
| Capacité de la plate-forme - Intérieur        | 230 kg                    |
| Capacité de la plate-forme - Extérieur        | 230 kg                    |
| Nombre d'occupants                            | 2 Intérieur / 1 Extérieur |
| Capacité pour l'extension de plateau          | 120 kg                    |
| Temps de levage/abaissement (sans charge)     | 20/27 secondes            |
| Temps de levage/abaissement (charge nominale) | 25/26 secondes            |
| Hauteur maximale de translation               | Élévation complète        |
| Poids de la machine *                         | 1.565 kg                  |
| Pression au sol maximale                      | 8,01 kg/cm <sup>2</sup>   |
| Vitesse de translation - Abaisée              | 4,8 km/h                  |
| Vitesse de translation - Élevée               | 0,8 km/h                  |
| Pente franchissable                           | 25% (14°)                 |
| Rayon de braquage - Intérieur                 | Nul                       |
| Rayon de braquage - Extérieur                 | 1,60 m                    |
| Taux d'inclinaison max. (d'un côté à l'autre) | 1,75°                     |
| Taux d'inclinaison max. (d'avant en arrière)  | 3,75°                     |

\* Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.

#### Alimentation

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Moteurs d'entraînement          | 24V CC              |
| Moteur de pompe hydraulique     | 24V CC / 3 KW       |
| Batteries                       | AGM 4 x 6V 213 A/hr |
| Chargeur (120/240 V - 50/60 Hz) | automatique de 27 A |

#### Pneus

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Pleins non marquants | 323 mm x 100 mm |
|----------------------|-----------------|

#### Freins

Multi-disques, à friction

#### Système hydraulique

|          |     |
|----------|-----|
| Capacité | 7 l |
|----------|-----|

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Extension de plateau à déploiement de 0,86 m
- Garde-corps rabattables
- Portillon pivotant
- Boîtier de commande de plate-forme amovible
- Points d'amarrage
- Commande de translation par manipulateur entièrement proportionnelle avec commutateur de direction au pouce
- Commande de vitesse de levage/abaissement proportionnelle
- Manipulateur pour le levage et l'entraînement
- Système de détection de charge
- Support pour chargeur USB et téléphone
- Plateau acier avec bande de roulement diamant
- Batteries de cycle profond 4 x 6 V 213 Ah
- Paramètres de "Profils" programmables
- Autodiagnostic embarqué
- Portes pivotantes de compartiment électrique/batteries
- Chargeur de batterie automatique de 27 A
- Chargeur de batterie (DELTA-Q, 650W, CAN)
- Traction et direction roue avant électrique directe à moteur double
- Freins automatiques à roue double
- Desserrage du frein d'urgence
- Système de protection contre les nids-de-poule
- Port d'analyseur diagnostic
- Câble d'alimentation CA vers la plate-forme
- Indicateur de condition des batteries
- Compteur horaire
- Bagues de bras ciseaux lubrifiées à vie
- Abaissement manuel
- Avertisseur sonore
- Échelle amovible
- Anneaux de levage
- Joints de fusée lubrifiés à vie
- Indicateur de variation d'inclinaison (d'un côté à l'autre)
- Alarme et voyant de pente
- Anneaux de fixation
- Passages de fourches
- Gyrophare
- Module de connectivité Clearsky SMART FLEET - Abonnement via On Line Express

# ES1932



NACELLE À CISEAUX ÉLECTRIQUE

NACELLE À  
CISEAUX

**JLG**®

## DIMENSIONS

Toutes les dimensions sont approximatives

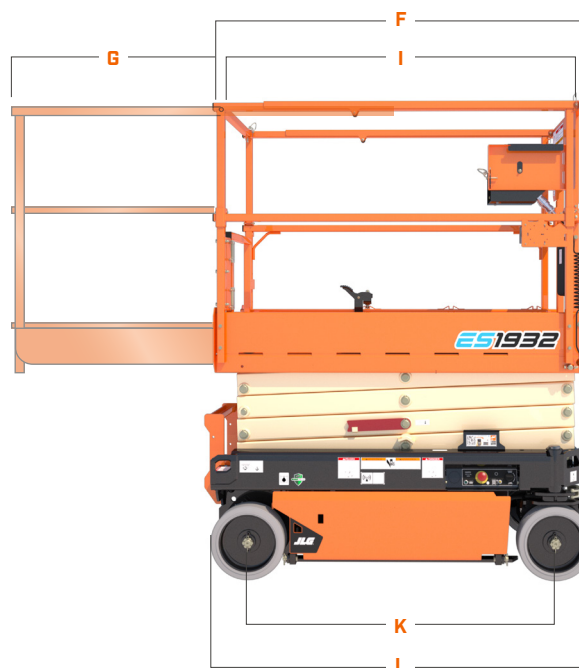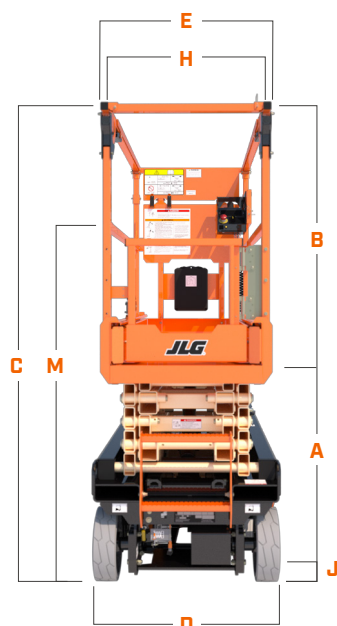

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| <b>A.</b> Hauteur de la plate-forme (abaissée)     | 0,98 m |
| <b>B.</b> Hauteur du garde-corps de la plate-forme | 1,10 m |
| <b>C.</b> Hauteur repliée                          | 2,10 m |
| <b>D.</b> Largeur hors-tout                        | 0,81 m |
| <b>E.</b> Largeur de la plate-forme (extérieure)   | 0,77 m |
| <b>F.</b> Longueur de la plate-forme (extérieure)  | 1,67 m |
| <b>G.</b> Extension de plateau                     | 0,86 m |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>H.</b> Largeur de la plate-forme (intérieure)  | 0,64 m    |
| <b>I.</b> Longueur de la plate-forme (intérieure) | 1,56 m    |
| <b>J.</b> Garde au sol                            | 70 mm     |
| <b>K.</b> Empattement                             | 1,35 m    |
| <b>L.</b> Longueur hors-tout                      | 1,74 m ** |
| <b>M.</b> Hauteur repliée (garde-corps rabattus)  | 1,63 m *  |

\* Garde-corps rabattables de série en spécification CE

\*\* Échelle incluse

### IMPORTANT

JLG recherche et développe constamment des produits et se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis. Toutes les données de ce document sont indicatives. Certaines options ou réglementations nationales augmentent le poids de la machine. Les spécifications peuvent changer pour répondre aux réglementations nationales ou en raison de l'ajout d'équipements en option.

En raison de l'amélioration continue des produits, JLG Industries se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les spécifications et/ou équipements sans préavis.

**JLG**®

**JLG FRANCE SAS**

3 Rue Albert Einstein  
CS 30204

47 400 Tonneins  
France

Tel.: +33 (0) 553 88 31 70

[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

Une entreprise du Groupe Oshkosh

171E-2025