

ES2646

PLATAFORMAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS DE TIJERA



ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Altura de trabajo
7,92 m

Capacidad de carga
En interiores: 545 kg
En exteriores: 545 kg

Personas transportadas
En interiores: 2
En exteriores: 1

Velocidad con plataforma recogida
4,8 km/h

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Capacidad de carga de la plataforma de 545 kg tanto en interiores como en exteriores
- Reducción de los costes de funcionamiento gracias a la alimentación eléctrica de CC y a los componentes integrados con un número limitado de mangueras y accesorios hidráulicos. Esto significa tiempos de trabajo más largos con un mínimo de fugas e intervenciones de mantenimiento reducidas al mínimo.
- Sistema opcional de contención de fugas CleanGuard para trabajar en áreas sensibles
- Cargador USB estándar y soporte para teléfono para facilitar el trabajo de los operadores; alto nivel de uso compartido con otras plataformas de tijera JLG® para simplificar el servicio.

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Barandillas plegables dobles
- Cubiertas motor
- Luces de trabajo de la plataforma
- Baterías plomo-ácido convencionales de 6 V - 220 Ah
- Sistema Clean Guard
- SkySense nivel 1
- SkySense nivel 2
- Alarma de movimiento
- Alarma de descenso
- Soporte para paneles
- Soporte interno para tubos
- Estación de trabajo
- Alarma de ruido blanco
- Paquete para electricistas *
- Paquete para fontaneros **
- Faro destellante intermitente ámbar (doble)
- Enchufes y tomas de corriente
- Paquete antivandalismo
- MDI (Base)

* Incluye estación de trabajo sin toma de 12 V, soportes para tubos, mordaza y equipo para electricistas.

** Incluye estación de trabajo con toma de 12 V, soportes para tubos y mordaza.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones

Altura de trabajo	9,92 m
Altura plataforma - Elevada	7,92 m
Capacidad plataforma - En interiores	545 kg
Capacidad plataforma - En exteriores	545 kg
Personas transportadas	2 en interiores / 1 en exteriores
Capacidad sobre la extensión opcional	120 kg
Tiempo de elevación/descenso (sin carga)	49/44 segundos
Tiempo de elevación/descenso (carga nominal)	62/37 segundos
Altura máxima de traslación	Completamente elevada
Peso de la máquina*	2.401 kg
Presión máxima sobre el suelo	9,63 kg/cm²
Velocidad - Plataforma recogida	4,8 km/h
Velocidad - Plataforma elevada	0,8 km/h
Pendiente superable	25% (14°)
Radio de giro - Interno	0
Radio de giro - Externo	2,25 m
Inclinación máxima entre lado y lado	2,5°
Inclinación máxima entre la parte anterior y la posterior	3,5°

*Algunas opciones o la conformidad con normas de ciertos países pueden conllevar un aumento del peso y/o de las dimensiones.

Alimentación

Motores	CA 24 V
Motor bomba hidráulica	24 V CC / 3 kW
Baterías	AGM 4 x 6 V 213 Ah
Cargador (120/240 V - 50/60 Hz)	automático de 27 A

Neumáticos

Macizos que no dejan huella	406 x 127 mm
-----------------------------	--------------

Frenos

Eléctricos / de fricción en las ruedas anteriores

Sistema hidráulico

Capacidad tanque hidráulico	19 l
-----------------------------	------

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Extensión desplegable de 0.91 m
- Barandillas plegables
- Puerta batiente con apertura hacia afuera
- Caja de la consola de la plataforma extraíble
- Puntos de amarre
- Joystick proporcional de maniobra accionado con el pulgar
- Control proporcional de velocidad de elevación/descenso
- Joystick para elevación y desplazamiento
- Sistema detector de carga
- Cargador USB y soporte para el teléfono
- Superficie de acero con acabado en forma de diamante
- 4 baterías AGM de 6 V 220 Ah
- Configuraciones personalizables
- Sistema de autodiagnóstico integrado
- Puertas del compartimento de las baterías/panel eléctrico con apertura hacia afuera
- Cargador de batería automático de 27 A
- Cargador de baterías (DELTA-Q, 650 W, CAN)
- Tracción y dirección delantera eléctrica directa con doble motor
- Frenos automáticos en dos ruedas
- Liberación freno de emergencia
- Sistema activo de protección anti baches
- Cable CA conectado a la plataforma
- Puerto del analizador para diagnóstico
- Indicador del estado de la batería
- Contador de horas
- Casquillos de los brazos de tijera sin lubricación
- Descenso manual
- Bocina
- Escalera extraíble
- Orejetas de elevación
- Juntas del pivote de acoplamiento sin lubricación
- Sensor de variación de la inclinación (lado y lado)
- Luz indicadora y alarma de inclinación
- Orejetas de anclaje
- Alojamiento para montacargas
- Faro destellante intermitente ámbar
- Módulo de conectividad Clearsky SMART FLEET - Suscripción a través de On Line Express


ES2646

PLATAFORMAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS DE TIJERA



DIMENSIONES

Todas las dimensiones son aproximadas.

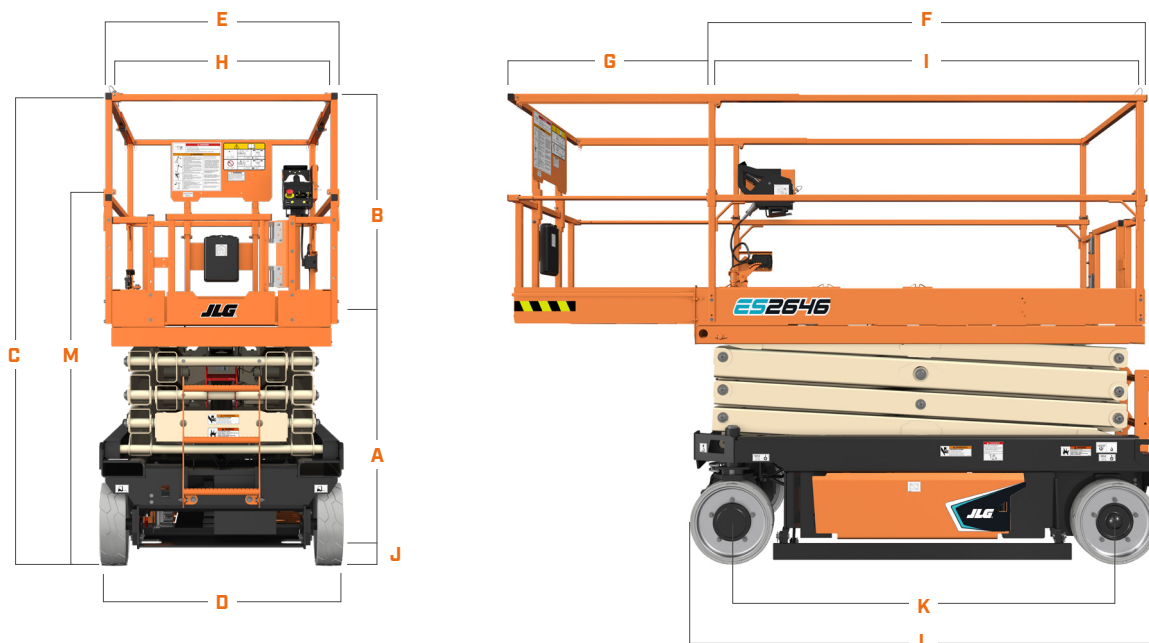

A.	Altura de la plataforma retraída	1,14 m
B.	Altura de las barandillas	1,10 m
C.	Altura en reposo	2,27 m
D.	Anchura máquina	1,17 m
E.	Anchura de la plataforma, externa	1,17 m
F.	Longitud de la plataforma, externa	2,23 m
G.	Tamaño de la extensión	0,91 m

H.	Anchura de la plataforma, interna	1,10 m
I.	Longitud de la plataforma, interna	2,10 m
J.	Distancia al suelo	98 mm
K.	Distancia entre ejes	1,88 m
L.	Longitud máquina	2,40 m **
M.	Altura en reposo (barandillas plegadas)	1,82 m *

* Barandillas plegables de serie en especificaciones CE.

** Incluida la escalera.

ADVERTENCIA

JLG se dedica constantemente a la investigación y desarrollo de productos y se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso. Todos los datos de este documento son aproximados. Algunas opciones o normas nacionales pueden aumentar el peso. Las especificaciones pueden variar para cumplir las normas de cada país o como resultado de la adición de piezas opcionales.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.



JLG IBÉRICA, SLU

C/Pradillo, 5
Bajo Exterior Derecha
28002 - Madrid
España
www.jlg.com

Una compañía del grupo
Oshkosh Corporation