

ES2646

SOLLEVATORI A PANTOGRAFO ELETTRICI



SPECIFICHE IN EVIDENZA

Altezza piattaforma

7.92 m

Capacità di carico

In interni: 545 kg
In esterni: 545 kg

Numero di operatori

In interni: 2
In esterni: 1

Velocità con cestello abbassato

4.8 km/h

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- Capacità di carico del cestello di 545 kg in interni ed esterni.
- Riduzione dei costi operativi grazie all'alimentazione elettrica CC e ai componenti integrati con presenza limitata di tubi e raccordi idraulici. Il che significa tempi di lavoro più lunghi con perdite e interventi di manutenzione ridotti al minimo.
- Sistema opzionale CleanGuard di contenimento perdite per operare in zone sensibili.
- Porta USB standard e supporto per telefono per agevolare gli operatori; manutenzione facile ed efficiente grazie alla massima compatibilità con altri sollevatori a pantografo JLG.

ACCESSORI E OPZIONI

- Parapetti ripiegabili doppi
- Coperture motore
- Luci di lavoro in piattaforma
- Batterie al piombo-acido convenzionali da 6 V 220 A/h
- Sistema CleanGuard
- SkySense livello 1
- SkySense livello 2
- Allarme di movimento
- Allarme di discesa
- Kit porta pannelli
- Supporti tubazioni interni
- Postazione di lavoro
- Allarme di retromarcia a rumore bianco
- Pacchetto elettricista *
- Pacchetto idraulico **
- Faro lampeggiante arancione (doppio)
- Spine e prese
- Pacchetto anti vandalismi
- Quadro MDI (a terra)

*Comprende postazione di lavoro senza presa da 12 V, supporti tubazioni, morsa e attrezzatura per elettricisti.

**Comprende postazione di lavoro con presa da 12 V, supporti tubazioni e morsa.

SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

Altezza di lavoro	9.92 m
Altezza piattaforma in elevazione	7.92 m
Capacità di carico in interni	545 kg
Capacità di carico in esterni	545 kg
Capacità di carico dell'estensione del piano	120 kg
Numero di operatori	2 in interni / 1 in esterni
Tempo di salita/discesa (senza carico)	49/44 sec.
Tempo di salita/discesa (carico nominale)	62/37 sec.
Altezza massima di guida	piena elevazione
Peso macchina *	2401 kg
Pressione massima sul terreno	9.63 kg/cm ²
Velocità con cestello abbassato	4.8 km/h
Velocità con cestello sollevato	0.8 km/h
Pendenza superabile	25% (14°)
Raggio di sterzata - interno	0
Raggio di sterzata - esterno	2.25 m
Inclinazione massima da lato a lato	2.5°
Inclinazione massima avanti e indietro	3.5°

*Peso e /o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.

Alimentazione

Motori	24 V CA
Pompa idraulica	24 V CA / 3 kW
Batterie	AGM 4 x 6 V 213 A/h
Caricabatterie (120/240 V - 50/60 Hz)	automatico da 27 A

Pneumatici

Antitraccia pieni	406 x 127 mm
-------------------	--------------

Freni

Ad attrito elettrici sulle ruote anteriori

Sistema idraulico

Capacità serbatoio idraulico	19 l
------------------------------	------

CARATTERISTICHE STANDARD

- Estensione piano di appoggio da 0.91 m
- Parapetti ripiegabili
- Cancelletto ad apertura verso l'esterno
- Quadro comandi in piattaforma rimovibile
- Punti di attacco funi
- Joystick proporzionale di manovra con comando a pollice integrato
- Controllo proporzionale velocità salita/discesa
- Joystick di comando salita e guida
- Sensori di rilevamento carico
- Porta USB e supporto per telefono
- Piano di appoggio in acciaio con finitura a losanghe
- 4 batterie AGM da 6 V 220 A/h
- Settaggi personalizzabili
- Test autodiagnostico integrato
- Sportelli vani batteria/quadro elettrico con apertura verso l'esterno
- Caricabatterie automatico da 27 A
- Caricabatterie (DELTA-Q, 650 W, CAN)
- Trazione e guida elettrica diretta a due motori
- Freni automatici su due ruote
- Rilascio freno di emergenza
- Sistema attivo di protezione dalle buche
- Cavo CA collegato alla piattaforma
- Porta dell'analizzatore per diagnostica
- Indicatore stato batteria
- Contaore
- Boccole pantografo senza lubrificazione
- Discesa manuale
- Segnalatore acustico
- Scaletta rimovibile
- Golfari di sollevamento
- Giunti del perno centrale senza lubrificazione
- Indicatore di variazione della inclinazione (da lato a lato)
- Allarme e spia luminosa di inclinazione
- Golfari di ancoraggio
- Alloggiamenti per forche
- Faro lampeggiante arancione
- Modulo di connettività ClearSky Smart Fleet - da sottoscrivere su On Line Express


ES2646

SOLLEVATORI A PANTOGRAFO ELETTRICI



DIMENSIONI

Tutte le dimensioni sono indicative.

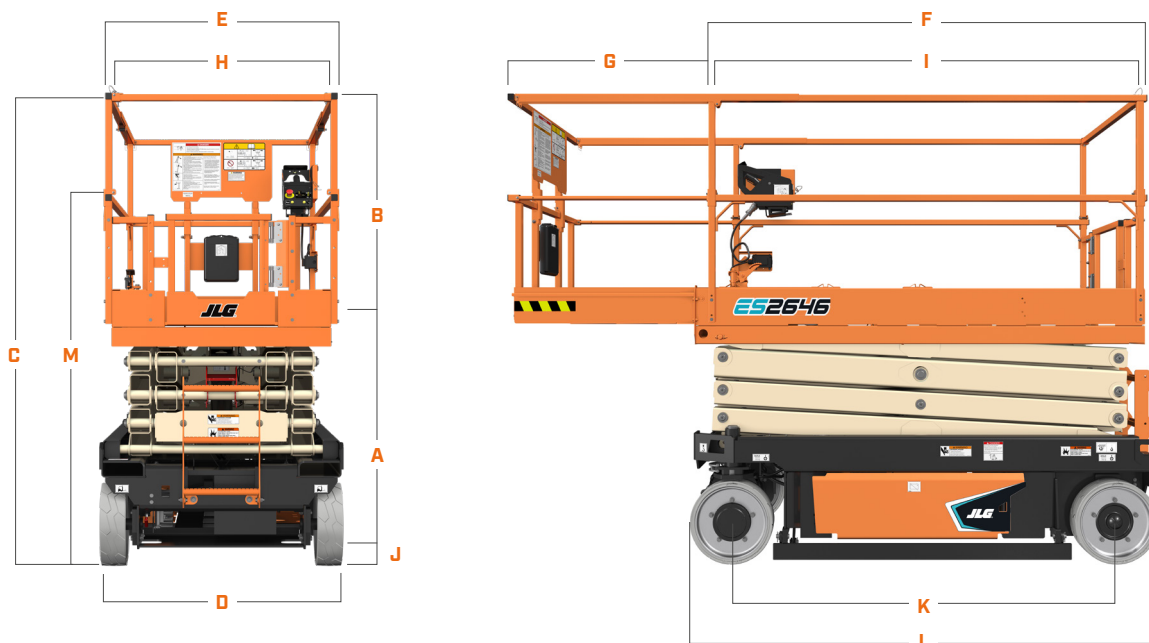

A. Altezza piattaforma abbassata	1.14 m
B. Altezza parapetti piattaforma	1.10 m
C. Altezza macchina	2.27 m
D. Larghezza macchina	1.17 m
E. Larghezza piattaforma (esterna)	1.17 m
F. Lunghezza piattaforma (esterna)	2.23 m
G. Estensione piano	0.91 m

H. Larghezza piattaforma (interna)	1.10 m
I. Lunghezza piattaforma (interna)	2.10 m
J. Luce dal suolo	98 mm
K. Passo trazione	1.88 m
L. Lunghezza macchina	2.40 m **
M. Altezza macchina (parapetti ripiegati)	1.82 m *

* Parapetti ripiegabili di serie nelle specifiche CE.

** Scaletta compresa.

AVVERTENZA

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

JLG si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso sulla base del costante lavoro di ricerca e sviluppo di prodotti.



JLG INDUSTRIES (ITALIA) S.R.L.

Viale della Repubblica 28
20007 Cornaredo -MI-
Italia

Tel.: +39 02 9359 5210

www.jlg.com

Una società della
Oshkosh Corporation