

ES1930M

PLATAFORMA TESOURA
ELÉTRICA MICRO

PLATAFORMA
TESOURA



ESPECIFICAÇÕES CHAVE

Altura da Plataforma
5.64 m

Capacidade da Plataforma
227 kg

Número de ocupantes
Interno: 2*
Externo: 1

Velocidade de Deslocamento - Abaixada
3.0 mph / 4.8 km/h

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Acesse espaços apertados com trilhos fixos que passam por portas, enquanto experimenta uma manobrabilidade excepcional, com raio de giro zero, pegada compacta com a largura mais estreita do mercado e altura total armazenada baixa – tudo isso com uma altura de plataforma de 5,64 m.
- Proteja superfícies de trabalho delicadas com o sistema padrão de contenção de vazamentos, composto por bandejas sob medida para capturar vazamentos potenciais.
- Maximize a produtividade e o tempo de operação com ciclos de trabalho superiores aos do líder de mercado e tecnologia exclusiva da JLG, incluindo o Variable Tilt e o ClearSky Smart Fleet.
- Otimize a versatilidade com a capacidade de configurar a máquina com um deck intermediário integrado, oferecendo 49,5 cm adicionais de altura na plataforma.

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS

- 2 x 12V 115 amp-hr AGM
- Inversor de 900W
- Sinalizador âmbar adicional
- Pacote Anti-Vandalismo
- Cabo Espiralado da Caixa de Controle da Plataforma
- Pacote para Ambiente Hostil
- "Deck Intermediário Integrado (Altura Adicional de 49,5 cm)"
- MDI (Nível do Solo)
- Fluidos Hidráulicos Especiais
- Alarme de Ruído Branco

ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

Performance	Interior	Exterior
Altura da Plataforma (Elevada)	5.64 m	4.57 m
Capacidade da Plataforma	227 kg	227 kg
Capacidade na Extensão da Plataforma	115 kg	115 kg
Número de Ocupantes	2	1
Tempo de Elevar/Abaixar (Sem carga)	22-27 segundos	22-27 segundos
Tempo de Elevar/Abaixar (Com carga)	25-26 segundos	25-26 segundos
Altura Máxima de Deslocamento	Totalmente elevada	4.57 m
Peso*	1.351 kg	1.351 kg
Pressão Máx. Exercida sobre o Solo	11.95 kg/cm ²	11.95 kg/cm ²
Velocidade de Deslocamento - Abaixada	3.0 mph / 4.8 km/h	3.0 mph / 4.8 km/h
Velocidade de Deslocamento - Elevada	0.5 mph / 0.8 km/h	0.5 mph / 0.8 km/h
Rampa Máxima	24%	24%
Indicador de Inclinação (Lateral)	1,5°	1,5°
Indicador de Inclinação (Transversal)	3°	3°
Raio de Giro (Interno)	Zero	Zero
Raio de Giro (Externo)	1.40 m	1.40 m

*Certos opcionais ou padrões do país aumentarão o peso.

Trem de Força

Baterias	2x 12V 130 amp-hr
Carregador	650W Delta Q
Motor	24V DC

Pneus

Padrão	10 x 3-in / 255 x 75 mm, não marcantes
--------	--

Freios

Fricção Multidisco

Sistema Hidráulico

Capacidade	1.3 gal / 5L
Bomba	Engrenagem de Deslocamento Fixado

RECURSOS PADRÃO

- Carregador Universal Multi-Funcional de 27 amp
- Carregador Universal Multi-Funcional de 27 amp
- Tomada AC de 110v na Plataforma
- Sistema de Proteção Contra Buracos
- Alarme Todo Movimento
- Porta de Analisador para Diagnósticos
- Indicador de Condição da Bateria
- Carregador Compatível com CAN
- Hardware ClearSky Smart Fleet™ (CS550)
- Plataforma de Aço com Revestimento em Diamante
- Capas de Motor de Direção
- Direção Elétrica
- Trilhos fixos
- Extensão de Plataforma com Acionamento por Pedal
- Olhais para Garfo de Empilhadeira
- Juntas de pino mestre sem lubrificação
- Buzina
- Horímetro
- Pontos de Fixação para Cordas de Segurança
- Sistema de Contenção de Vazamentos
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente (CS550)
- Pontos de Levantamento e Amarração
- Sistema de Detecção de Carga
- Embuxamento dos Braços da Tesoura Livres de Lubrificação
- Cabo de Descida Manual
- Controle de Plataforma Removível e Móvel
- Pinos Niquelados
- Controles Proporcionais
- Escada Removível
- Suporte de Manutenção da Tesoura
- Portão Auto-fechante
- Portas de Aço Giratórias
- Alarme e Luz de Inclinação
- Carregador USB & Suporte para Celular
- Indicador Visual de Inclinação Variável

*Quando o deck intermediário opcional estiver em uso, apenas um ocupante.

ES1930M


PLATAFORMA TESOURA
ELÉTRICA MICRO

PLATAFORMA
TESOURA



DIMENSÕES

Todas as dimensões são aproximadas

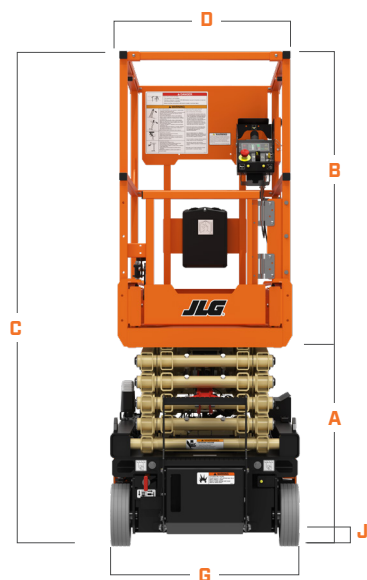

A.	Altura da Plataforma (Abaixada)	87 cm
B.	Altura do Guarda-Corpo da Plataforma	1.10 m
C.	Altura da máquina (trilhos elevados)	1.98 m
D.	Largura da Plataforma	70 cm
E.	Comprimento da Plataforma	1.34 m
F.	Extensão da Plataforma	55 cm

G.	Largura da Máquina	76 cm
H.	Comprimento da Máquina	1.47 m
I.	Distância entre Eixos	1.07 m
J.	Distância do Solo	6 cm



Garantimos todos os nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referência o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.



JLG INDUSTRIES, INC.
JLG Latino Americana Ltda.
Estrada Municipal José Costa de Mesquita, 200
Módulo 16 - Bairro Chácara Alvorada - Indaiatuba/SP
CEP 13337-200
Brasil

JLG.com /pt-br
An Oshkosh Corporation Company