

670SJ SL

SOLLEVATORI A BRACCIO
TELESCOPICO AUTOLIVELLANTI

SOLLEVATORI
A BRACCIO

JLG



SPECIFICHE IN EVIDENZA

Altezza di lavoro
22.36 m

Sbraccio orizzontale
17.40 m

Velocità
6.3 km/h

Capacità di carico
Limitata 340 kg
Illimitata 250 kg

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- Tempi di avvio lavoro velocizzati grazie alla tecnologia avanzata di autolivellamento fino a 10°, con piattaforma a tutta altezza.
- Nessuna necessità di livellamento dell'area di lavoro, di prove di posizionamento o di utilizzo di attrezzature più grandi per passare su terreni dissestati.
- Cestello più stabile per un minore affaticamento degli operatori e una movimentazione attrezzi più agevole.
- Sistema avanzato di controllo integrato che fornisce dati in tempo reale sul luogo di lavoro.

ACCESSORI E OPZIONI

- Piattaforme con cancelletto basculante o barra a discesa da:
 - 0.76 x 1.52 m
 - 0.76 x 1.22 m
 - 0.92 x 1.83 m
 - 0.92 x 2.44 m
- Piattaforme con barra a discesa da 0.76 x 0.92 m
- Piattaforme a tre ingressi con cancelletto basculante o barra a discesa da:
 - 0.91 x 1.83 m
 - 0.91 x 2.44 m
- Linea dell'aria in piattaforma da 13 mm
- Pneumatici antitraccia 355/SS D625 a riempimento di schiuma
- Generatore integrato da 4000 W
- Pacchetto illuminazione²
- Luci di lavoro in piattaforma
- Fari in piattaforma
- Luci di illuminazione del telaio
- Luci di testa e di coda
- Faro lampeggiante arancione
- Faro di allarme blu
- Faro di allarme rosso
- Luce lampeggiante
- Spine e prese
- Kit per ambienti difficili³
- Refrigerante olio idraulico
- Sistema attivo Skyguard Skyeeye
- Skyguard Skybar
- Vassoio attrezzi in piattaforma
- Vassoio contenitore
- Interruttore per disconnessione batteria
- Kit di accensione per climi rigidi⁴
- Olio idraulico Premium (VG32 o per tutti i climi)
- Olio idraulico sintetico biodegradabile
- Olio idraulico resistente al fuoco
- ClearSky Locate
- ClearSky CAN
- Protezione tubi e cavi (alla piattaforma)

SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

Altezza di lavoro	22.36 m
Altezza piattaforma	20.36 m
Sbraccio orizzontale	17.40 m
Sbraccio di lavoro**	18.05 m
Brandeggio (continuo)	360°
Capacità di carico (limitata)	340 kg
Capacità di carico (illimitata)	250 kg
Rotazione cestello (meccanismo idraulico)	180°
Range di articolazione del jib	130° (+70°/-60°)
Peso*	11.494 kg
Pressione max sul terreno	5.87 kg/cm ²
Velocità 4WD	6.3 km/h
Pendenza superabile 4WD	45%
Raggio di sterzata - interno (4WD)	2.55 m
Raggio di sterzata - esterno (4WD)	5.68 m
Grado di livellamento avanti e indietro	10°
Grado di livellamento da lato a lato	10°

* Peso e /o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.

** Compresi 0.65 m di sbraccio oltre il cestello.

Alimentazione

Motore Diesel	Deutz DSL TD 2.2 L3 50 kW (67 hp)
Capacità serbatoio carburante	117 l
Alimentazione ausiliaria	12 V CC

Sistema idraulico

Capacità serbatoio idraulico	129 l
------------------------------	-------

Pneumatici

Dimensioni / Tipologia (antitraccia)	355/55 D625 a riempimento di schiuma
--------------------------------------	--------------------------------------

CARATTERISTICHE STANDARD

- Joystick proporzionale di manovra con comando a pollice integrato
- Joystick proporzionale di comando braccio principale e brandeggio
- Comando velocità multipla per movimento telescopico e rotazione piattaforma
- Sistema di rotazione piattaforma motorizzato a 180°
- Sistema di rilevamento carico
- Cavo CA collegato alla piattaforma
- Sistema di allarme/arresto in caso di problematiche al motore¹
- Pannelli di copertura ad ali di gabbiano
- Supporto motore estraibile
- Sistema di controllo ADE® (Advanced Design Electronics)
- Segnalatore acustico
- Golfari di sollevamento e ancoraggio
- Display integrato di indicazione inclinazione telaio
- Pannello stato macchina in piattaforma
- Contaore
- Allarme di movimento
- Sistema attivo Skyline Skyguard
- Alimentazione ausiliaria 12 V CC
- Telaio autolivellante

1. Allarmi per bassa pressione olio e temperatura refrigerante eccessiva, con spegnimento abilitato/disabilitato dall'analizzatore.

2. Comprende luci di lavoro in piattaforma e luci di testa e di coda.

3. Comprende coperchio per quadro comandi, spazzole per braccio e cuffie per cilindri.

4. Comprende copri batteria, sistema di riscaldamento per serbatoio idraulico e motore.

670SJ SL

SOLLEVATORI A BRACCIO
TELESCOPICO AUTOLIVELLANTI



SOLLEVATORI
A BRACCIO



DIMENSIONI


Tutte le dimensioni sono approssimative.

MODALITÀ TRASPORTO

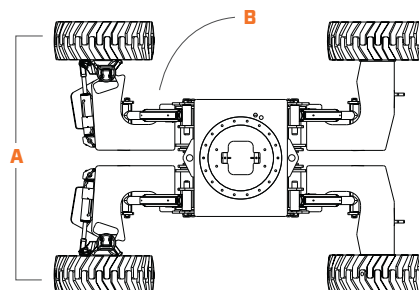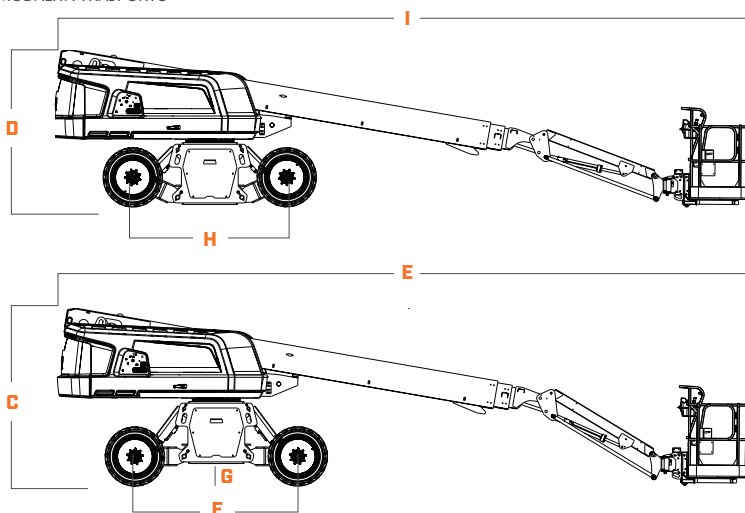

A. Larghezza totale	2.50 m
B. Ingombro di coda (durante il lavoro)	1.22 m
C. Altezza macchina ripiegata	2.74 m
D. Altezza in modalità trasporto	2.45 m
E. Larghezza macchina ripiegata	10.7 m
F. Passo trazione	2.52 m
G. Luce dal suolo	0.33 m
H. Passo trazione in modalità trasporto	2.39 m
I. Lunghezza in modalità trasporto	10.68 m

RAGGIO DI AZIONE

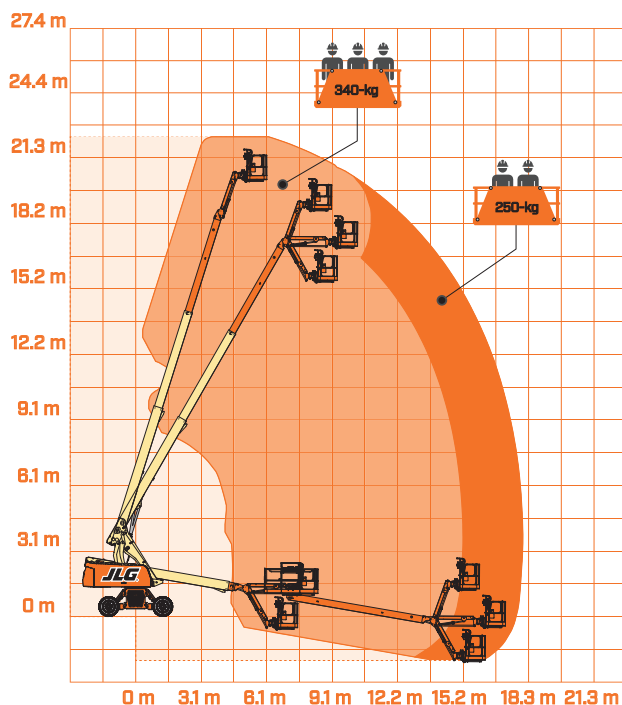

AVVERTENZA

JLG si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso sulla base del costante lavoro di ricerca e sviluppo di prodotti. I dati riportati in questo documento sono indicativi. Le specifiche tecniche, quali il peso, possono cambiare per adeguarsi agli standard locali o in base alle opzioni scelte dal cliente.

JLG si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso sulla base del costante lavoro di ricerca e sviluppo di prodotti.



JLG INDUSTRIES (ITALIA) S.R.L.

Via Po 22
20010 Pregnana Milanese - MI
Italia

Tel.: +39 02 9359 5210

www.jlg.com

Una società della Oshkosh
Corporation